

Small Enclosures

小型箱体系列

壁装式控制箱·终端箱




产品特点：

- 表面处理：纳米薄膜技术+阴极电泳技术+表面喷粉工艺
- 防护等级：IP66、IK08
- 门、安装板可拆卸
- 可选配置：钢板、不锈钢、电磁屏蔽、防爆
- 可挂墙式或站立式安装

小型箱体系列

壁装式控制箱 WM-1 (单点锁)

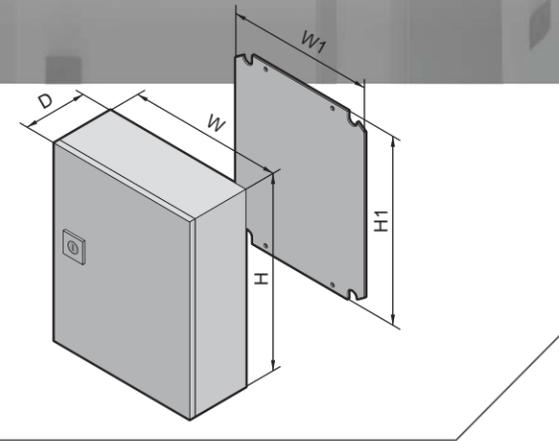

材质和表面处理

- ◆ 箱体：钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 门：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料（PU）密封圈。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 安装板：镀锌

颜色

- ◆ RAL7035

认证

- ◆ CE、UL

技术细节

- ◆ 可直接咨询产品经理

供应范围

- ◆ 箱体带铰接门，箱体底部带安装板

高度 (H) mm	300	300	300	400	300
宽度 (W) mm	200	200	300	300	380
深度 (D) mm	120	155	210	210	155
安装板宽度 (W1) mm	162	162	254	254	334
安装板高度 (H1) mm	275	275	275	375	275
箱体材料厚度 mm	1.25	1.25	1.38	1.38	1.38
门材料厚度 mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
安装板厚度 mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
型号	510110000	510110001	510110002	510110003	510110004
重量 kg	4.0	4.5	7.0	8.8	7.4
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529标准	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66
开门方式及门数	单开门，门轴在右边，可换到左边				

*如有特殊要求，可联系我们。


小型箱体系列 WM

高度 (H) mm	300	380	380	380
宽度 (W) mm	380	380	600	600
深度 (D) mm	210	210	210	350
安装板宽度 (W1) mm	334	334	549	549
安装板高度 (H1) mm	275	355	355	355
箱体材料厚度 mm	1.38	1.38	1.38	1.38
门材料厚度 mm	1.5	1.5	1.5	1.5
安装板厚度 mm	2.0	2.0	2.5	2.5
型号	510110005	510110006	510110007	510110008
重量 kg	7.5	9.8	15.4	20.0
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529标准	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66
开门方式及门数	单开门，门轴在右边，可换到左边			

*如有特殊要求，可联系我们。

小型箱体系列

壁装式控制箱 WM-2 (两点锁)

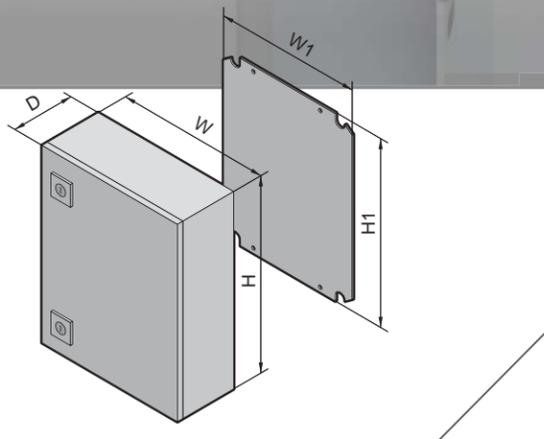

材质和表面处理

- ◆ 箱体：钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 门：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料（PU）密封圈。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 安装板：镀锌

颜色

- ◆ RAL7035

认证

- ◆ CE、UL

技术细节

- ◆ 可直接咨询产品经理

供应范围

- ◆ 箱体带铰接门，箱体底部带安装板

高度 (H) mm	600	600	500	500	500
宽度 (W) mm	380	380	400	500	500
深度 (D) mm	210	350	210	210	300
安装板宽度 (W1) mm	334	334	354	449	449
安装板高度 (H1) mm	570	570	475	470	470
箱体材料厚度 mm	1.38	1.50	1.38	1.38	1.50
门材料厚度 mm	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8
安装板厚度 mm	2.5	2.5	2.0	2.5	2.5
型号	510120000	510120001	510120002	510120003	510120004
重量 kg	15.6	19.4	13.0	16.8	19.6
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529标准	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66
开门方式及门数	单开门, 门轴在右边, 可换到左边				

*如有特殊要求, 可联系我们。

小型箱体系列 WM

高度 (H) mm	700	600	600	600	760
宽度 (W) mm	500	600	600	600	600
深度 (D) mm	250	210	250	350	210
安装板宽度 (W1) mm	449	549	549	549	549
安装板高度 (H1) mm	670	570	570	570	730
箱体材料厚度 mm	1.50	1.38	1.50	1.50	1.50
门材料厚度 mm	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0
安装板厚度 mm	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0
型号	510120005	510120006	510120007	510120008	510120009
重量 kg	31.2	22.8	24.8	28.4	32.1
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529标准	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66
开门方式及门数	单开门, 门轴在右边, 可换到左边				

*如有特殊要求, 可联系我们。

高度 (H) mm	760	800	1000	1200	760
宽度 (W) mm	600	600	600	600	760
深度 (D) mm	350	250	250	300	210
安装板宽度 (W1) mm	549	549	539	540	704
安装板高度 (H1) mm	730	770	955	1155	730
箱体材料厚度 mm	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
门材料厚度 mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
安装板厚度 mm	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
型号	510120010	510120011	510120012	510120013	510120014
重量 kg	36.0	33.6	50.5	55.0	40.0
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529标准	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66
开门方式及门数	单开门, 门轴在右边, 可换到左边				

*如有特殊要求, 可联系我们。

高度 (H) mm	760	1000	1200	600
宽度 (W) mm	760	800	800	800
深度 (D) mm	300	300	300	300
安装板宽度 (W1) mm	704	739	740	749
安装板高度 (H1) mm	730	955	1155	570
箱体材料厚度 mm	1.50	1.50	1.50	1.50
门材料厚度 mm	2.0	2.0	2.0	2.0
安装板厚度 mm	3.0	3.0	3.0	3.0
型号	510120015	510120016	510120017	510120018
重量 kg	44.5	57.0	70.0	33.9
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529标准	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66
开门方式及门数	单开门, 门轴在右边, 可换到左边			

*如有特殊要求, 可联系我们。

小型箱体系列 WM

高度 (H) mm	760	760	1000	1200	1400
宽度 (W) mm	1000	1000	1000	1000	1000
深度 (D) mm	210	300	300	300	300
安装板宽度 (W1) mm	944	944	939	940	940
安装板高度 (H1) mm	730	730	955	1155	1355
箱体材料厚度 mm	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
门材料厚度 mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
安装板厚度 mm	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
型号	510210000	510210001	510210002	510210003	510210004
重量 kg	52.0	56.0	71.0	85.0	97.0
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529标准	防护等级 IP 55				
开门方式及门数	双开门, 门锁在右				

*如有特殊要求, 请联系我们。

小箱体系列

终端箱 TB-1 (无封盖板)



材质和表面处理

- ◆ 箱体: 钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂, 橘纹
- ◆ 门: 钢板, 周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂, 橘纹

- 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准
- ◆ 防护等级 IP 66

颜色

- ◆ RAL7035

认证

- ◆ CE、UL

供应范围

- ◆ 箱体配有箱盖
- ◆ 含塑料插口的快换螺纹接口

无封盖板

高度 (H) mm	150	150	200	150	200
宽度 (W) mm	150	200	200	300	400
深度 (D) mm	80	80	80	80	80
箱体材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
型号	520110000	520110001	520110002	520110003	520110004
重量 kg	1.4	1.6	1.9	2.1	3.2

*如有特殊要求, 请联系我们。

小型箱体系列 TB

无封盖板				
高度 (H) mm	150	150	200	150
宽度 (W) mm	150	200	200	300
深度 (D) mm	120	120	120	120
箱体材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
型号	520110005	520110006	520110007	520110008
重量 kg	1.6	1.8	2.3	2.6

*如有特殊要求，可联系我们。

无封盖板				
高度 (B) mm	200	300	150	200
宽度 (T) mm	300	300	400	400
深度 (H) mm	120	120	120	120
箱体材料厚度 mm	1.25	1.38	1.25	1.25
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
型号	520110009	520110010	520110011	520110012
重量 kg	3.0	4.0	3.2	3.6

*如有特殊要求，可联系我们。

无封盖板				
高度 (B) mm	300	400	200	300
宽度 (T) mm	400	400	500	500
深度 (H) mm	120	120	120	120
箱体材料厚度 mm	1.38	1.38	1.25	1.38
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
型号	520110013	520110014	520110015	520110016
重量 kg	4.8	6.2	4.4	5.8

*如有特殊要求，可联系我们。

小箱体系列

终端箱 TB-2 (带封盖板)



材质和表面处理

- ◆ 箱体：钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 门：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹

防护等级IP，符合IEC 60 529 标准

- ◆ 防护等级 IP 55

颜色

- ◆ RAL7035

认证

- ◆ CE、UL

供应范围

- ◆ 箱体配有箱盖
- ◆ 含塑料插口的快换螺纹接口
- ◆ 钢板封盖板带密封件和安装固定件


带封盖板

高度 (H) mm	300	400	200	300
宽度 (W) mm	400	400	500	500
深度 (D) mm	120	120	120	120
箱体材料厚度 mm	1.38	1.38	1.25	1.38
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
型号	520110021	520110022	520110023	520110024
重量 kg	5.2	6.7	4.9	5.2
上下封盖板规格	2	2	2	2
上下封盖板数量	1+1	1+1	2+2	2+2
左右封盖板规格	2	2	-	2
左右封盖板数量	1+1	1+1	-	1+1

*如有特殊要求，可联系我们。

带封盖板				
高度 (H) mm	150	200	300	200
宽度 (W) mm	300	300	300	400
深度 (D) mm	120	120	120	120
箱体材料厚度 mm	1.25	1.25	1.38	1.25
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
型号	520110017	520110018	520110019	520110020
重量 kg	2.7	3.3	4.5	4.0
上下封盖板规格	2	2	2	2
上下封盖板数量	1+1	1+1	1+1	1+1
左右封盖板规格	-	-	2	-
左右封盖板数量	-	-	1+1	-

*如有特殊要求，可联系我们。

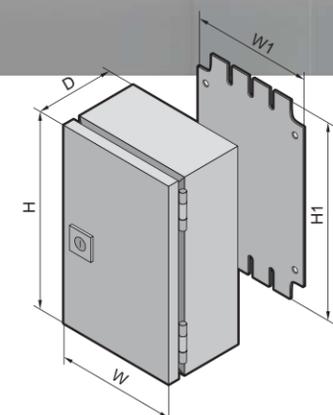

材质和表面处理

- ◆ 箱体：钢板。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹
- ◆ 门：钢板，周围用发泡聚氨酯塑料（PU）密封圈。纳米薄膜技术+阴极电泳底漆+外部粉末喷涂，橘纹

防护等级IP，符合IEC 60 529 标准

- ◆ 防护等级 IP 66

颜色

- ◆ RAL7035

认证

- ◆ CE、UL

供应范围

- ◆ 箱体配有铰链门
- ◆ 180°铰链
- ◆ 配有3mm双齿锁芯的凸缘锁
- ◆ 安装板

深度120mm

高度 (H) mm	150	300	200	300
宽度 (W) mm	150	150	200	200
深度 (D) mm	120	120	120	120
安装板宽度 (W1) mm	125	125	175	175
安装板高度 (H1) mm	135	285	185	285
箱体材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
安装板厚度 mm	2	2	2	2
型号	520210000	520210001	520210002	520210003
重量 kg	2.0	3.0	2.8	3.6

*如有特殊要求，可联系我们。

小型箱体系列 TB

深度120mm				
高度 (H) mm	400	300	400	500
宽度 (W) mm	200	300	300	200
深度 (D) mm	120	120	120	120
安装板宽度 (W1) mm	175	275	275	175
安装板高度 (H1) mm	385	285	385	485
箱体材料厚度 mm	1.25	1.38	1.38	1.25
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25	1.25
安装板厚度 mm	2	2	2	2
型号	520210004	520210005	520210006	520210007
重量 kg	5.0	5.0	6.4	6.2

*如有特殊要求，可联系我们。

深度155mm			
高度 (H) mm	400	600	800
宽度 (W) mm	300	300	300
深度 (D) mm	155	155	155
安装板宽度 (W1) mm	275	275	275
安装板高度 (H1) mm	385	585	785
箱体材料厚度 mm	1.38	1.38	1.38
门材料厚度 mm	1.25	1.25	1.25
安装板厚度 mm	2	2	2
型号	520210008	520210009	520210010
重量 kg	7.1	11.0	13.2

*如有特殊要求，可联系我们。

PC enclosure PC柜系列

配置：

- **材料：**冷轧钢板1.5mm
- **防护等级：**IP54
- **配置标准：**柜体、后门、前上门(玻璃)、前下门、键盘抽屉、聚氨酯发泡密封条、中层板、门锁、脚轮
- **框架：**钢卷，21折一次滚压成型1.5mm
- **表面处理：**纳米薄膜技术+外部粉末喷涂RAL7035橘纹；安装板覆铝锌板

产品特点：

- 顶板、侧板可拆卸
- 门板离地面尺寸合理，开门灵活顺畅
- 独特的21折型材配合高强度三通连接件焊接而成的主体框架，确保柜体的高强度；型材密布25间距模数孔确保安装灵活、通用性
- 门板方管加强系统螺丝固定在门板上，便于拆卸
- 标配2.5-3mm的覆铝锌安装板
- 门板与柜体接触面，聚氨酯发泡密封条确保柜体防护

